


FxScript Trial

SQ-Blind

- ・ トランジッションの設定
- ・ プラグの機能


トランジッションの設定

まずプラグをライブラリー→Application Support→Final Cut Pro System Support →Plugins に入れる。
そしてFCPを立ち上げる。(FCPはプラグを起動したときしか読まない)

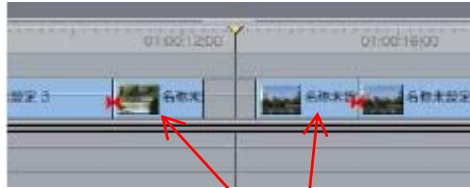


トランジッションは前後カットとも
のり白がないと効果が成り立たない
前後の絵のエフェクト中点でカットする

両サイドカットした絵を寄せたところ

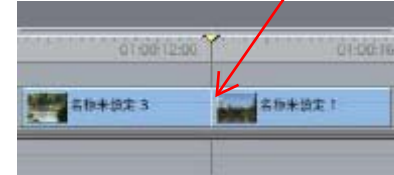

フィルターがセットされたので
ビューアーのフィルターを押す。




次にシーケンス上の映像をクリックして上
方のエフェクト内のトランジッションを
選びFxScript Trial内の効果を選択する。



選択した効果の中点がキャンパスに見える

エフェクト時間設定




開始や終わりのタイミングの設定
通常あまり使われない



トランジッションの操作盤が現る



ここを押すと効果が逆に



FxScript Trial

SQ-Blind

トランジッション時間の設定

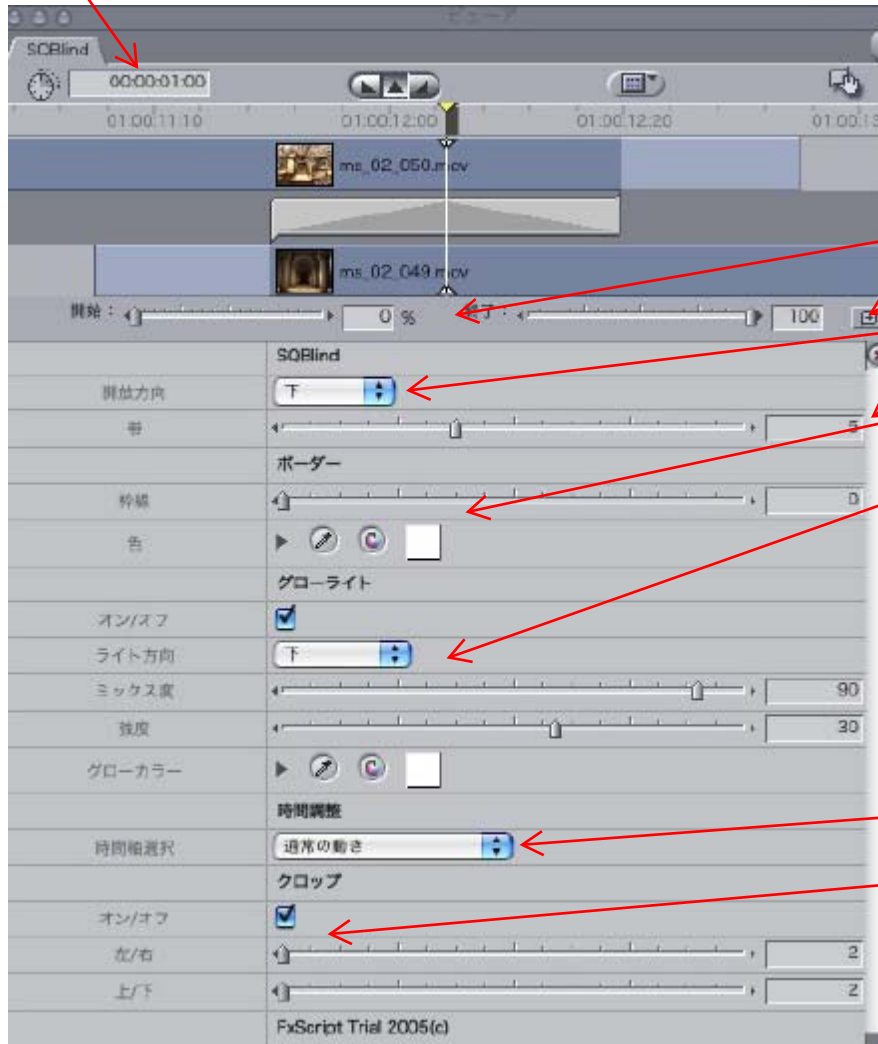


SQ-Blindはブラインド型のカーテンが開く効果ですがカーテンの中の映像が縮小から拡大する特徴があり更に8方向グローの効果により光がブラインドを通過する演出をしています。

始点と終点の調整ですがほとんど使うことがありません
ここを押すと効果が逆になります。

開く方向の設定です。方向は上下左右です。

ブラインド数の設定
ボーダーと色が設定できます。

ライト方向の設定です。ライト効果や色が調整できます。



効果の早い、普通、遅い動きの設定をします。

クロップを装備しています

デモ映像はここをクリック

FxScript Trial