


FxScript Trial

4-SwingSpace

- ・ トランジッションの設定
- ・ プラグの機能


トランジッションの設定

まずプラグをライブラリー→Application Support→Final Cut Pro System Support →Plugins に入れる。
そしてFCPを立ち上げる。(FCPはプラグを起動したときしか読まない)

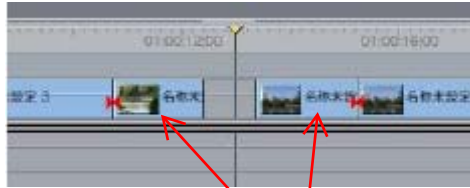


トランジッションは前後カットとも
のり白がないと効果が成り立たない
前後の絵のエフェクト中点でカットする

両サイドカットした絵を寄せたところ

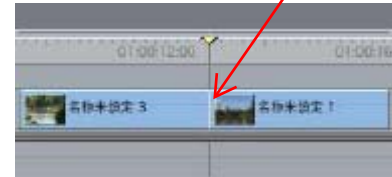

フィルターがセットされたので
ビューアーのフィルターを押す。



次にシーケンス上の映像をクリックして上
方のエフェクト内のトランジッションを
選びFxScript Trial内の効果を選択する。



選択した効果の midpoint がキャンパスに見える

エフェクト時間設定




開始や終わりのタイミングの設定
通常あまり使われない



トランジッションの操作盤が現る


ここを押すと効果が逆に



FxScript Trial

4-SwingSpace

効果選択
全開 → ノーマル、全開 → マルチズーム、全開 → ズーム、スイングスペース (四角)、スイングスペース(閉)、スイングスペース(半開)"

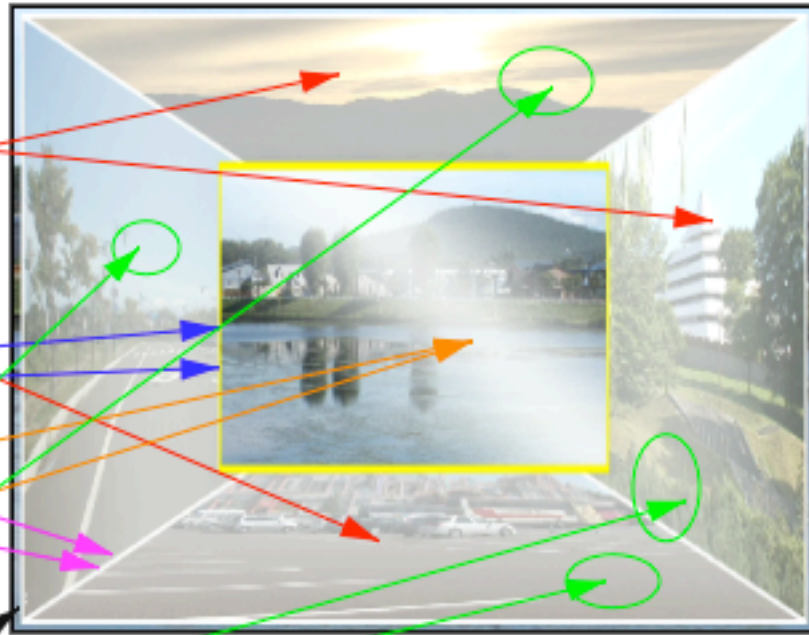

効果時間の設定
効果が逆

4-SwingSpaceの効果選択は6つあります。
画面左手の映像と中心の映像はそれぞれシーケンスに設定された映像ですが上から右、上、下の映像を操作板より挿入して使うタイミングをオフセットで調整してください (1800フレーム以内)。
ボーダーは中心映像の設定でスペース枠線は他の4面のボーダーとなります。
グローは中心映像の光で8方向が設定できます。
背景グローは奥から手前に光が通り過ぎていく効果だけです。
背景マルチ映像数、効果時間の調整、クロップが設定できます。

デモ映像は[こちら](#)

