


# FxScript Trial

## Expantion

- ・ トランジッションの設定
- ・ プラグの機能


# トランジッションの設定

まずプラグをライブラリー→Application Support→Final Cut Pro System Support →Plugins に入れる。  
そしてFCPを立ち上げる。(FCPはプラグを起動したときしか読まない)

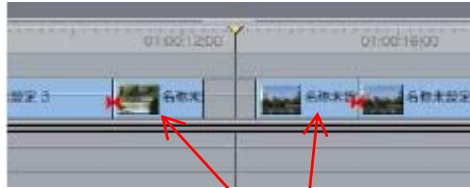


トランジッションは前後カットとも  
のり白がないと効果が成り立たない  
前後の絵のエフェクト中点でカットする

両サイドカットした絵を寄せたところ

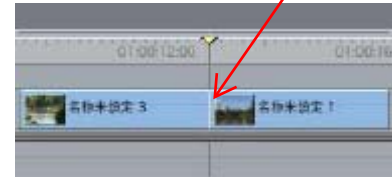

フィルターがセットされたので  
ビューアーのフィルターを押す。




次にシーケンス上の映像をクリックして上  
方のエフェクト内のトランジッションを  
選びFxScript Trial内の効果を選択する。



選択した効果の midpoint がキャンパスに見える

エフェクト時間設定




開始や終わりのタイミングの設定  
通常あまり使われない



トランジッションの操作盤が現る


ここを押すと効果が逆に



FxScript Trial

# Expansion

ExpansionはPondRippleWipeと同じように円形のエフェクトで膨れ上がる特徴があります。プラグインは逆に収縮等の設定もできますから拡大にとらわれず。効果をデザインしてください。開始点も自由に設定できます。膨張イメージに特化しています。

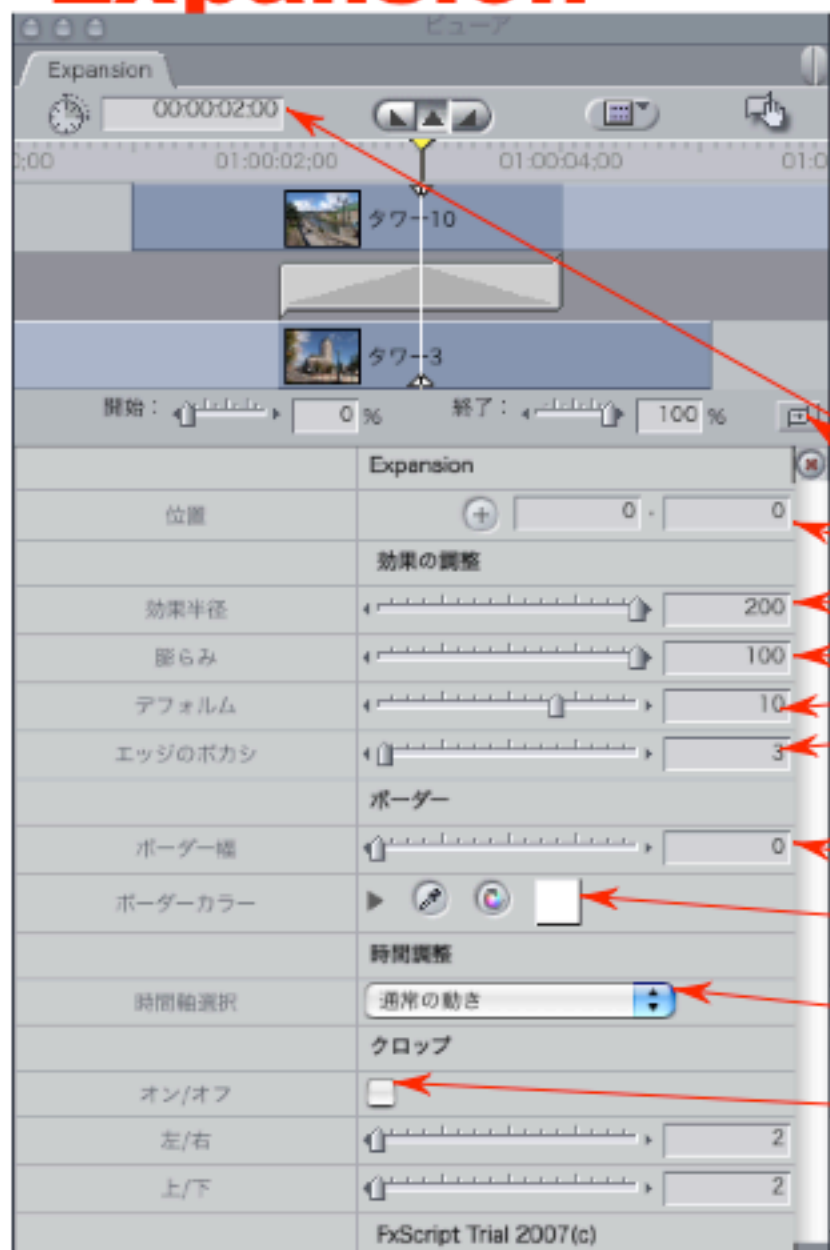

時間の設定

効果が逆に

位置の設定

膨張半径の設定

膨らみの設定

円のデフォルム

エッジのボカシ

ボーダー

ボーダー幅

ボーダーカラー

ボーダー色

時間調整

効果時間の設定


クロップ

オン/オフ

左/右

上/下

FxScript Trial 2007(c)

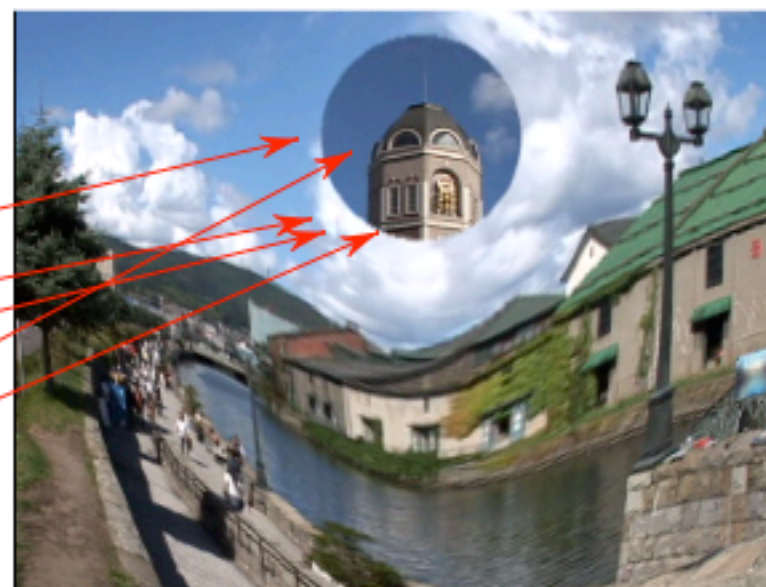

クロップは使用する事はありません

デモ映像はここをクリック